



JANSEN

PRODUKTKATALOG

Brennholzverarbeitung

Land- & Forstwirtschaft

Werkzeuge & Maschinen





Ihr Fachhändler seit 1984

Albert Jansen (Firmengründer)



Eigene Meisterwerkstatt

Schnelle Lieferung

2.000 m² Ausstellungsflächen



Wir beraten Sie gerne und nehmen uns Zeit für Sie.

Wir helfen Ihnen bei Reparatur und technischen Problemen.

Wir bringen Ihre Bestellung auf den Weg.

Liebe Kunden, liebe Interessenten,

die Firma Jansen wurde im Jahr 1984 von Herrn Albert Jansen gegründet und besteht nun seit über 30 Jahren. Seither war und ist es uns immer wichtig, dass der Kunde einen direkten "Draht" zu seinem Verkäufer hat und nicht, wie es leider heutzutage oft üblich ist, nur noch mit Call-Center-Mitarbeitern spricht, welche das eigentliche Produkt gar nicht kennen.

Vor 19 Jahren haben wir uns auf den Vertrieb von Geräten und Maschinen aus den Bereichen Land- & Forstwirtschaft spezialisiert. Besonderes Augenmerk widmen wir der Kategorie Brennholzverarbeitung. Hier bieten wir Ihnen verschiedenste Gerätschaften - vom Holzspalter über den Holzrückewagen bis hin zur Brennholzsäge. Aber auch viele Produkte aus anderen Kategorien finden Sie in unserem Sortiment.

Bei uns sprechen Sie direkt mit fachkundigem Personal, welches Sie kompetent berät und Ihnen auch bei Fragen oder technischen Problemen gerne zur Seite steht.

Spätestens wenn es einmal um Reparaturen, Ersatzteile, Service usw. geht, lernen viele Kunden Ihren Verkäufer erst richtig kennen. Wir verfügen über ein großes Ersatzteillager und eine eigene Meisterwerkstatt. Somit sind wir für den Fall der Fälle bestens gewappnet und können Ihnen technische Hilfestellung geben.

Fast jeden unserer Artikel können Sie in unserer über 1.000 m² großen Ausstellungshalle besichtigen und ausprobieren. Rufen Sie uns einfach an und vereinbaren Sie einen Termin! Selbstverständlich finden Sie weitere Informationen, Bilder, Produktvideos und alle aktuellen Preise auch auf unserer Internetseite: www.jansen-versand.de.

Für Fragen, Anregungen oder eine individuelle Kaufberatung stehen wir Ihnen gerne per Telefon, E-Mail und selbstverständlich auch persönlich vor Ort zur Verfügung.

Ihr Team vom Jansen-Versand



Kompetenz, Service und Kundennähe!

Das unterscheidet die Firma Jansen von anderen Onlineshops und eBay-Händlern!

Bei den meisten Händlern wird "VERKAUFEN" groß geschrieben, jedoch sind Service und technische Unterstützung in vielen Fällen nicht gegeben.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht qualitativ hochwertige Geräte und Maschinen zu einem fairen Preis anzubieten. Unsere eigenen Ansprüche an Qualität sind hoch und wir arbeiten stets an der Weiterentwicklung unserer Produkte.


In unserer Meisterwerkstatt führen unsere acht Technikmitarbeiter jegliche Reparatur- und Wartungsarbeiten durch. Geleitet wurde die Werkstatt viele Jahre von unserem Firmengründer und Mechanikermeister Herrn Albert Jansen.

Von hier aus unterstützen wir auch gerne unsere Kunden wenn es Fragen zu unseren Artikeln gibt, Tipps bei der Montage gebraucht werden oder wenn Sie Hilfe bei technischen Fragen und Problemen benötigen.

Unsere angebotenen Artikel werden in unserem Hause gelagert und direkt von uns zum Kunden geschickt.

Wir verfügen aktuell über eine Lagerfläche von über 13.000 m². Tendenz steigend!
In uns finden Sie einen fachkundigen und kundenfreundlichen Hersteller und Händler!

Überzeugen Sie sich selbst!

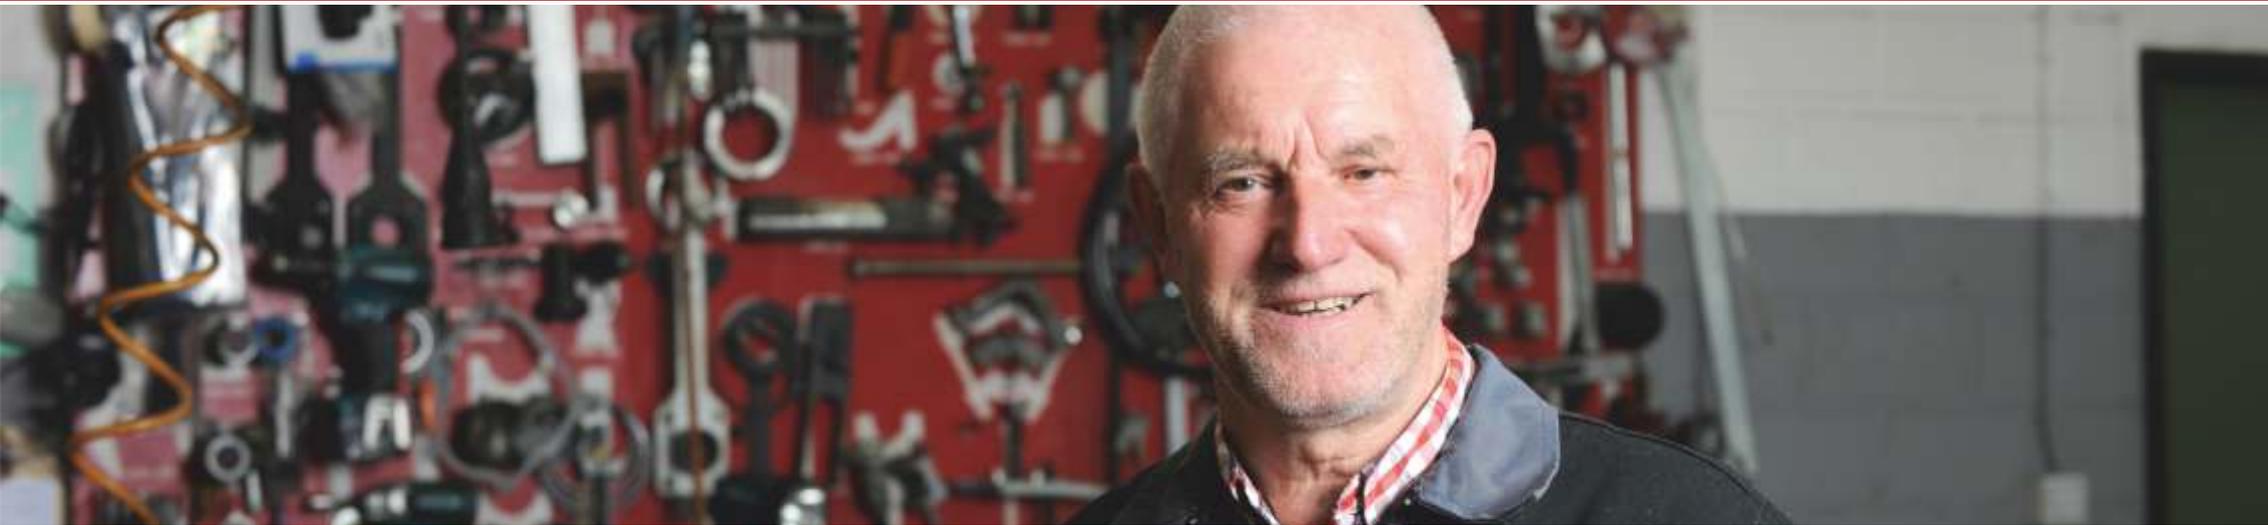

KUNDENSERVICE

Und wenn doch mal was kaputt geht?

Trotz eines hohen Qualitätsstandards kann es natürlich in Einzelfällen dazu kommen, dass ein Artikel einen unvorhergesehenen Defekt oder Mangel aufweist.

Aber keine Sorge, wir lassen Sie nicht im Stich!

Auf bei uns gekaufte Artikel erhalten Sie eine 24-monatige Gewährleistung. Im Fall eines Defekts werden wir Ihnen möglichst schnell und unkompliziert weiterhelfen.

Gehen Sie wie folgt vor:

Bitte berichten Sie uns von dem vorliegenden Mangel per E-Mail (info@jansen-versand.de). Ein paar aussagekräftige Bilder hierzu sind für uns immer sehr hilfreich!

Geben Sie Ihre Telefonnummer zwecks Rückruf an!

Innerhalb von 24 Stunden (wochentags) melden wir uns bei Ihnen, um die Details zu besprechen.

Handelt es sich um einen Gewährleistungsfall, übernehmen wir selbstverständlich alle anfallenden Kosten! Bei der Einschätzung sprechen wir uns im Zweifelsfall immer FÜR den Kunden aus!

KULANZ wird bei uns buchstäblich groß geschrieben.

Auch wenn es sich eindeutig nicht um einen Gewährleistungsfall handelt, versuchen wir, möglichst kostengünstige Lösungen anzubieten.

Nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch!



INHALTSVERZEICHNIS

Garten- & Traktorschredder	05 - 06
Holzspalter	07 - 10
Förderband.....	10
Holzrückewagen	11
Wippkreissägen & Astsägen	12
Traktorheckenschere	12
Raupendumper & Motorschubkarren	13 - 14
Schlegelmulcher / -Mähwerke	15 - 18
ATV-Mulcher / -Mähwerke	19
Handschlegelmulcher & Hochgrasmäher	19
Hydraulische Schlegelmulcher & Traktormähbalken	20
Traktor Heck- & Greifschaufeln	22
Minibagger.....	23
Heckbagger	24
Motorgeräteträger & Zubehör	25
Laubsauger & Kehrmaschinen	26
Erdbohrgeräte	27 - 28
Stubben- & Grabenfräsen	29
Sonstiges Landwirtschaft	30

GARTENSCHREDDER



- Gartenschredder GTS-13
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Anzahl Hackmesser: 1 Stück
- Anzahl Hammermesser: 24 Stück
- Maße: 160x120x140 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 100 kg

GTS-13

Artikel-Nr.: 1775000



- Gartenschredder GTS-1000
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Starter: Seilzugstarter
- Normalbenzin
- Auswurfhöhe: 95 cm
- Einwurfhöhe: 112 cm
- Anzahl Rotormesser: 3 Stück
- Trichter oben: 35x34 cm (HxB)
- Maße: 118x83x128 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 94 kg

GTS-1000

Artikel-Nr.: 1774500




- Gartenschredder GTS-1500E
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Seilzug- & Elektrostarter
- Normalbenzin
- Auswurfhöhe: 140 cm
- Einwurfhöhe: 100 cm
- Auswurf: 180° drehbar
- Anzahl Rotormesser: 2 Stück
- Einwurftrichter: 47x34 cm (HxB)
- Maße: 125x82x150 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 190 kg

GTS-1500E

Artikel-Nr.: 1775001

Das Schneidprinzip
bei den Schreddern
GTS-1500E & GTS-2000pro



- Gartenschredder GTS-2000pro
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 14 PS
- Seilzug- & Elektrostarter
- Normalbenzin
- Auswurfhöhe: 110 cm
- Einwurfhöhe: 100 cm
- Auswurf: 180° drehbar
- Anzahl Rotormesser: 2 Stück
- Einwurftrichter: 47x41 cm (HxB)
- Maße: 230x66x146 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 203 kg

GTS-2000pro

Artikel-Nr.: 1775032



TRAKTORSCHREDDER



- Traktorschredder BX-42S
- Traktorleistung: min. 30 PS
- **Einzug: manuell**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 63,5 cm
- Maße: 102x107x152 cm
- Gewicht: ca. 175 kg

BX-42S

Artikel-Nr.: 1775010



- Traktorschredder BX-42RS
- Traktorleistung: min. 30 PS
- **Einzug: hydraulisch (Traktor)**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 63,5 cm
- Maße: 102x107x152 cm
- Gewicht: ca. 290 kg

BX-42RS

Artikel-Nr.: 1775008



- Traktorschredder BX-62RS
- Traktorleistung: min. 30 PS
- **Einzug: hydraulisch (Traktor)**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 76 cm
- Maße: 127x145x205 cm
- Gewicht: ca. 480 kg

BX-62RS

Artikel-Nr.: 1775011



- Traktorschredder BX-92RS
- Traktorleistung: min. 50 PS
- **Einzug: hydraulisch (Traktor)**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 91,5 cm
- Transportmaß: 168x173x229 cm
- Gewicht: ca. 645 kg

BX-92RS


Artikel-Nr.: 1775009



- Traktorschredder MX-52RS
- Traktorleistung: min. 30 PS
- **Einzug: hydraulisch (Traktor)**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 63 cm
- Maße: 234x176x193 cm
- Gewicht: ca. 466 kg

MX-52RS

Artikel-Nr.: 1776100

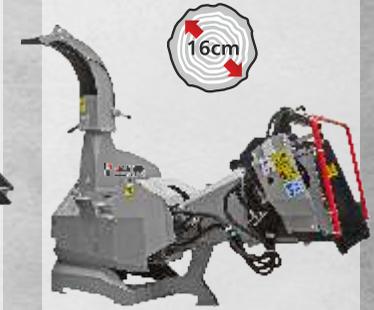

- Traktorschredder MX-72RS
- Traktorleistung: min. 50 PS
- **Einzug: hydraulisch (Traktor)**
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Zapfwelle inkl. max. 540 U/min
- Anzahl Rotormesser: 4 Stück
- Anzahl Gegenschneide: 1 Stück
- Rotor-Scheibe: Ø 72 cm
- Maße: 256x203x218 cm
- Gewicht: ca. 690 kg

MX-72RS

Artikel-Nr.: 1776200

HOLZSPALTER

Gefertigt nach
neuester EU
Sicherheitsnorm
EN 609:2017



- Holzspalter HS-22A62
- stehend & liegend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 62 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Maße stehend: 218x106x182 cm
- Maße liegend: 220x106x128 cm
- Gewicht: ca. 280 kg

HS-22A62

Artikel-Nr.: 1325101



- Holzspalter HS-22A62E
- stehend & liegend spalten
- 400 Volt Elektromotor, 2,2 kW
- Spaltlänge: max. 62 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Maße stehend: 218x106x182 cm
- Maße liegend: 220x106x128 cm
- Gewicht: ca. 300 kg

HS-22A62E

Artikel-Nr.: 1325104



- Holzspalter HS-20H110
- stehend & liegend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin,
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Maße stehend: 310x119x270 cm
- Maße liegend: 310x119x122 cm
- Gewicht: ca. 360 kg

HS-20H110

Artikel-Nr.: 1325103



- Holzspalter HS-20H110E
- stehend & liegend spalten
- 400 Volt Elektromotor, 2,2 kW
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Maße stehend: 310x119x270 cm
- Maße liegend: 310x119x122 cm
- Gewicht: ca. 360 kg

HS-20H110E

Artikel-Nr.: 1325109



- Holzspalter HS-22A62-V2
- stehend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- **inkl. Stammheber**
- Spaltlänge: max. 65 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Maße stehend: 218x118x175 cm
- Maße liegend: 230x118x116 cm
- Gewicht: ca. 280 kg

HS-22A62-V2

Artikel-Nr.: 1325112



- Holzspalter HS-20H110-V2
- stehend spalten
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- **inkl. Stammheber**
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 20 Tonnen
- Maße stehend: 218x106x182 cm
- Maße liegend: 220x106x128 cm
- Gewicht: ca. 340 kg

HS-20H110-V2

Artikel-Nr.: 1325113

HOLZSPALTER



- Holzspalter HS-12L53
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 53 cm
- Spaltdruck: 12 Tonnen
- Maße: 184x84x78 cm
- Gewicht: ca. 90 kg

HS-12L53

Artikel-Nr.: 1325102



- Holzspalter TS-22E
- 400 V Elektromotor, 4,4 kW
- inkl. Stammheber
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Vorlaufgeschw.: ca. 8 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 10 Sek.
- Abstand Keil / Boden: ca. 20 cm
- Maße stehend: 130x67x247 cm
- Gewicht: ca. 300 kg

TS-22E

Artikel-Nr.: 1325129

Gefertigt nach
neuester EU
Sicherheitsnorm
EN 609:2017



- Holzspalter TS-22B
- 4 Takt-Motor, B&S, 9 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- inkl. Stammheber
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Vorlaufgeschw.: ca. 10 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 17 Sek.
- Abstand Keil / Boden: ca. 16 cm
- Maße stehend: 130x70x251 cm
- Gewicht: ca. 320 kg

TS-22B

Artikel-Nr.: 1325135



- Holzspalter HS-20DS63
- 4 Takt-Motor, KOHLER, 6,5 PS
- Normalbenzin
- Verbrauch: ca. 1,0 - 1,2 l/Std.
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 63 cm
- Höhe Holzauflage: 65 cm
- Spaltdruck: 20/17 Tonnen (V/R)
- Maße: 228x102x100 cm
- Gewicht: ca. 190 kg

HS-20DS63

Artikel-Nr.: 1325105

Spaltet in
2 Richtungen



- Holzspalter HS-20DS63E
- 400 V Elektromotor, 2,2 kW
- Spaltlänge: max. 63 cm
- Höhe Holzauflage: 65 cm
- Spaltdruck: 20/17 Tonnen (V/R)
- Maße: 228x102x100 cm
- Gewicht: ca. 190 kg

HS-20DS63E

Artikel-Nr.: 1325106



- **Hydraulische Seilwinde** passend für Traktorspalter Jansen TS-22, TS-30, TS-30K
- Zugkraft: ca. 500 kg
- Reißkraft Stahlseil: 1.000 kg
- Länge Stahlseil: ca. 19 m
- Zuggeschw. Winde: 0,6 m/sek.
- Gewicht: ca. 60 kg

TRAKTORSPALTER

TSW-500*

Artikel-Nr.: 1325138



Zapfwellen-Antrieb
540 U/Min.

- Holzspalter TS-22
- EU Norm EN 609:2017
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 22 Tonnen
- Stammheber inklusive
- Abstand Keil / Boden: ca. 20 cm
- Maße: 130x67x247 cm
- Gewicht: ca. 340 kg
- *passende Seilwinde optional

TS-22

Artikel-Nr.: 1325122



- Holzspalter TS-30
- EU Norm EN 609:2017
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 30 Tonnen
- Stammheber inklusive
- Abstand Keil / Boden: ca. 16 cm
- Maße: 154x114x251 cm
- Gewicht: ca. 370 kg
- *passende Seilwinde optional

TS-30

Artikel-Nr.: 1325127



Zapfwellen- und Elektroantrieb

- Holzspalter TS-30K
- Elektro- & Zapfwellenantrieb
- 400 Volt Motor mit 5,5 kW
- EU Norm EN 609:2017
- Aufnahme: 3-Punkt ab Kat. I
- Spaltlänge: max. 110 cm
- Spaltdruck: 30 Tonnen
- Stammheber inklusive
- Abstand Keil / Boden: ca. 16 cm
- Maße: 154x114x251 cm
- Gewicht: ca. 390 kg
- *passende Seilwinde optional

TS-30K


Artikel-Nr.: 1325121



- Holzspalter TS-14L62
- Antrieb: hydraulisch über Traktor
- Spaltdruck: 14 Tonnen
- Öldruck : ca. 180 bar bei 14 t min. Öldurchfluss: 26,0 l / Min.
- max. Öldurchfluss: 41,6 l / Min.
- Spaltlänge: max. 62 cm
- Vorlaufgeschw.: ca. 10 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 9 Sek.
- Aufnahme: 3-Punkt Kat. I & II
- Gewicht: ca. 140 kg

TS-14L62

Artikel-Nr.: 1325100

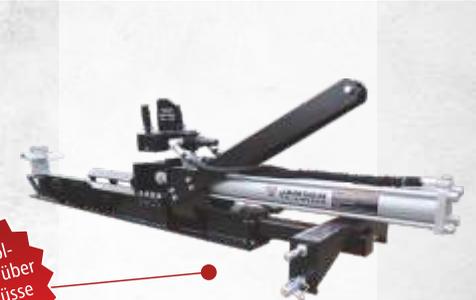

Hydrauliköl-Versorgung über die Anschlüsse des Fahrzeuges

- Holzspalter TS-14L105
- Antrieb: hydraulisch über Traktor
- Spaltdruck: 14 Tonnen
- Öldruck : ca. 175 bar bei 14 t min. Öldurchfluss: 26,0 l / Min.
- max. Öldurchfluss: 41,6 l / Min.
- Spaltlänge: max. 105 cm
- Vorlaufgeschw.: ca. 10 Sek.
- Rücklaufgeschw.: ca. 9 Sek.
- Aufnahme: 3-Punkt Kat. I & II
- Gewicht: ca. 214 kg

TS-14L105

Artikel-Nr.: 1325108



SCHWUNGRADSPALTER

FÖRDERBAND



- Holzspalter FS-20speed
- 4 Takt-Motor, B&S, 3,5 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 52 cm
- Geschw. Spaltschlitten: ca. 3 Sek.
- Spaltdruck: 20 Tonnen (kinetisch)
- Maße: 227x89x103 cm
- Gewicht: ca. 155 kg

FS-20speed

Artikel-Nr.: 1326002



- Holzspalter FS-35speed
- 4 Takt-Motor, B&S, 6,5 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Spaltlänge: max. 60 cm
- Arbeitshöhe: ca. 72 cm
- Geschw. Spaltschlitten: ca. 3 Sek.
- Spaltdruck: 35 Tonnen (kinetisch)
- Maße: 270x109x108 cm
- Gewicht: ca. 275 kg

FS-35speed

Artikel-Nr.: 1326001




- Holz-Förderband FB-500
- 230 Volt Elektromotor, 370 Watt
- Länge: 5 m
- Auswurfhöhe: max. 1,95 m
- Bandgeschwindigkeit: 0,8 m/s
- Transportbandbreite: 10 cm
- Breite Transportrinne: 40 cm
- Höhe Mitnehmer: 2,7 cm
- Abstand Mitnehmer: 9,8 cm
- Maße: max.: 500x130x195 cm
- Gewicht: ca. 130 kg

FB-500

Artikel-Nr.: 1325110

HOLZRÜCKEWAGEN

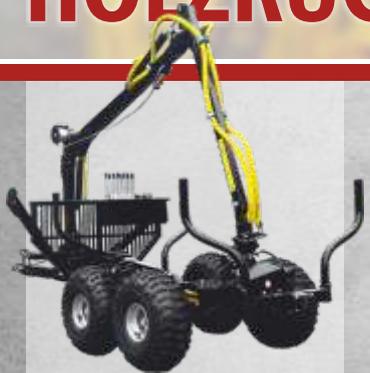

- Aggregat: 4 Takt-Motor, 6,5 PS
- **Zuladung: max. 1500 kg**
- Schwenkbereich Kran: 270°
- Reichweite Kran: max. 3,20 m
- Tragkraft Kran: 300 kg (2 m)
- Breite Greifer: 75 cm
- hydr. Seilwinde: 20 m Stahlseil
- AHK: Kugelkopf inklusive
- hydr. Allradantrieb zuschaltbar
- hydr. Abstützung: 2-fach
- Maße: 390x135x100 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 620 kg

HRW-15

Artikel-Nr.: 1325120



- Aggregat: 4 Takt-Motor, 6,5 PS
- **Zuladung: max. 1500 kg**
- **Vollverzinkter Rahmen**
- Schwenkbereich Kran: 270°
- Reichweite Kran: max. 3,50 m
- Tragkraft Kran: 300 kg (2 m)
- Breite Greifer: 75 cm
- hydr. Seilwinde: 18 m Stahlseil
- AHK: Kugelkopf inklusive
- hydr. Allradantrieb zuschaltbar
- hydr. Abstützung: 2-fach
- Maße: 390x125x100 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 630 kg

HRW-15pro

Artikel-Nr.: 1325133



- Aggregat: 4 Takt-Motor, 6,5 PS
- **Zuladung: max. 3000 kg**
- Schwenkbereich Kran: 270°
- Reichweite Kran: max. 3,80 m
- Tragkraft Kran: 300 kg (1,5 m)
- Öffnungsweite Greifer: 70 cm
- AHK: Kugelkopf & Zugöse inkl.
- hydr. Abstützung: 2-fach
- Maße: 460x155 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 835 kg

HRW-30

Artikel-Nr.: 1325132



- Schwenkbereich: 270 Grad
- Reichweite Kran: max. 3,80 m
- Tragkraft Kran: 300 kg (1,5 m)
- Öffnungsweite Greifer: 70 cm
- Arbeitsdruck Hydraulik: 200 bar
- hydr. Abstützung: 2-fach
- Gewicht: ca. 415 kg

Steuerventil, Abstützung
sowie Schlauchpaket sind im
Lieferumfang enthalten

HRW-30K

Artikel-Nr.: 1325134

Leistungsstarke
Sägen zu
unschlagbar fairen
Preisen! Qualität
die bezahlbar ist.

WIPPSÄGEN & ASTSÄGEN



27cm

- Wippsäge SMA-700
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Normalbenzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- 12 Volt Batterie inklusive
- Aststärke: max Ø 27 cm
- Antrieb Sägeblatt: Keilriemen
- Drehzahl: max. 1440 U/min.
- Blatt: Ø 700 mm, hartmetallbest.
- Stärke Blatt: 3,2 mm
- Maße: 145x104x126 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 150 kg

SMA-700
Artikel-Nr.: 1055006



- Wippsäge SMA-700T
- Zapfwellenantrieb 540 U/min.
- Zapfwelle inklusive
- Antrieb Sägeblatt: Keilriemen
- Aststärke: max Ø 27 cm
- Drehzahl: max. 1440 U/min.
- Blatt: Ø 700 mm, hartmetallbest.
- Stärke Blatt: 3,2 mm
- Maße: 109x85x110 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 136 kg


SMA-700T
Artikel-Nr.: 1055004



20cm

- Astsäge AS-600 (Komplettset)
- Euro-Frontladeraufnahme
- Sägeblätter: 3 Stück, Ø 60 cm
- Aststärke: max Ø 20 cm
- effektive Schnittbreite: 175 cm
- Ausschub: 100 cm (hydr.)
- Betriebsgeschw.: 2-13 km/h
- erforderliche Anschlüsse: 3x DW
- Hydraulikschläuche: 6 Stück (9 m)
- Flussmenge: min. 45 l/min.
- Öldruck: 160 - 210 bar
- Gewicht: ca. 790 kg

AS-600
Artikel-Nr.: 1775027

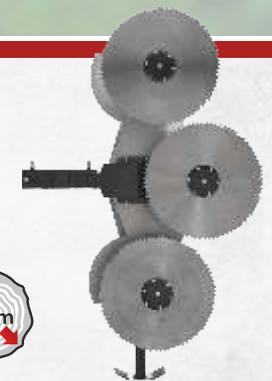

- Astsäge AS-600K (nur Kopf)
- Sägeblätter: 3 Stück, Ø 60 cm
- Aststärke: max Ø 20 cm
- effektive Schnittbreite: 175 cm
- Betriebsgeschw.: 2-13 km/h
- erforderliche Anschlüsse: 1x DW
- Verschr.: M22x1,5 Außengewinde
- Flussmenge: min. 45 l/min.
- Öldruck: 160 - 210 bar
- Gewicht: ca. 200 kg

AS-600K
Artikel-Nr.: 1775037




2,5cm

- Hydr. Mähbalken HMB-180
- Traktorleistung: min. 25 PS
- **Eigene Hydraulikölversorgung**
- Arbeitsbreite: ca. 180 cm
- Höhe Ausleger: max. 370 cm
- Antrieb: Zapfwelle (540 U/min.)
- Gewicht: ca. 300 kg

Eigene
Hydrauliköl-
versorgung mit
Zapfwellenpumpe
(540 U/min.)

HMB-180
Artikel-Nr.: 1755005

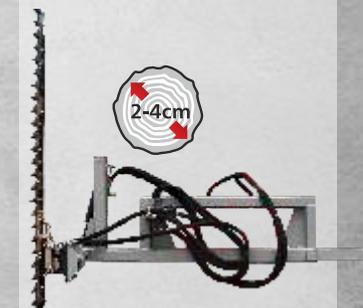

2-4cm

- Traktorheckenschere THS-180
- Euro-Frontladeraufnahme
- Antrieb Messerb.: hydraulisch
- Aststärke: max Ø 2-4 cm
- effektive Schnittbreite: 180 cm
- Ausschub: 80 cm (manuell)
- Betriebsgeschw.: 2-4 km/h
- erforderliche Anschlüsse: 1x DW
- Elektrom. Steuerventil: 1x 12 Volt
- Flussmenge: min. 30 l/min.
- Öldruck: 155 - 240 bar
- Gewicht: ca. 172 kg

THS-180
Artikel-Nr.: 1775127



RAUPENDUMPER

Stufenloser, hydrostatischer Antrieb



- Raupendumper RD-200*
- 4 Takt-Motor, 10 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Geschwindigkeit: max. 6 km/h
- Zuladung: max. 500 kg
- Bodenfreiheit: 9-11 cm
- Kante Mulde vorne: 55 cm
- Maße Mulde: 100x67x45 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 185x75x111 cm
- Gewicht: ca. 290 kg

RD-200

Artikel-Nr.: 1515010



- Raupendumper RD-300*
- 4 Takt-Motor, 9 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Getriebe: 6:2
- Geschwindigkeit: max. 8 km/h
- Zuladung: max. 500 kg
- Bodenfreiheit: 11-14 cm
- Kante Mulde vorne: 60 cm
- Maße Mulde: 100x67x45 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 185x75x111 cm
- Gewicht: ca. 290 kg

RD-300

Artikel-Nr.: 1515012



- Raupendumper RD-500*
- 4 Takt-Motor, 9 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Antrieb: hydrostatisch
- Geschwindigkeit: max. 5 km/h
- Zuladung: max. 500 kg
- Bodenfreiheit: 9-11 cm
- Kante Mulde vorne: 55 cm
- Maße Mulde: 100x67x45 cm
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Maße: 190x272x138 cm
- Gewicht: ca. 380 kg


RD-500

Artikel-Nr.: 1515004

Optionales Zubehör*



Schneeschild



Rungengestell



Muldenaufsatz

Stufenloser, hydrostatischer Antrieb



- Raupendumper RD-600
- 4 Takt-Motor, 10 PS
- Normalbenzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- Antrieb: hydrostatisch
- Geschwindigkeit: max. 3,5 km/h
- Zuladung: max. 600 kg
- Bodenfreiheit: 14,5-21 cm
- Kante Mulde vorne: 67 cm
- Maße Mulde: 133x62x68 cm
- Maße: 181x81x130 cm
- Gewicht: ca. 350 kg

RD-600

Artikel-Nr.: 1515014



- Raupendumper RD-1000
- 4 Takt-Motor, B&S, 13 PS
- Normalbenzin
- Seilzug- & Elektrostarter
- Antrieb: hydrostatisch
- Geschwindigkeit: max. 5 km/h
- Zuladung: max. 1000 kg
- Bodenfreiheit: 14-17 cm
- Kippung Mulde: hydr. 3-seitig
- Maße Mulde: 103x67x46 cm
- Maße: 181x81x130 cm
- Gewicht: ca. 610 kg

RD-1000

Artikel-Nr.: 1515011

MOTORSCHUBKARREN



Geräuscharm,
abgasfrei,
leistungsstark

- Motorschubkarre MSK-350
- Elektromotor, 750 W / 48 V
- Batterie: 4 Stück (12V40Ah)
- Geschwindigkeit: max. 5 km/h
- Zuladung: max. 500 kg
- Ladevolumen: ca. 170 l
- Antrieb Mulde: hydraulisch
- Ladezeit Batterie: ca. 8 Std.
- Leistung pro Ladung: max. 8 Std.
- Maße: 168x82x105 cm
- Gewicht: ca. 190 kg

MSK-350

Artikel-Nr.: 1515002



Geräuscharm,
abgasfrei,
leistungsstark

- Motorschubkarre MSK-800X
- Allradantrieb
- Elektromotor, 2x 800 W / 48 V
- Batterie: 4 Stück (12V20Ah)
- Geschwindigkeit: max. 6 km/h
- Zuladung: max. 300 kg
- Knicklenkung mit Pendelachse
- Antrieb Mulde: mechanisch
- Ladezeit Batterie: ca. 8 Std.
- Leistung p. Ladung: max. 6-8 Std.
- Maße: 188x72x105 cm
- Gewicht: ca. 263 kg

MSK-800X

Artikel-Nr.: 1515003

Optionales Zubehör für MSK-800X



Muldenerweiterung



Rasenreifen



Anhängerkupplung



SCHLEGELMULCHER



- Schlegelmulcher EFG-105
- Traktorleistung: min. 15 PS
- Mähbreite: ca. 100 cm
- Heckanbau: ca. 52 < | > 53 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 16 Hammerschlegel, 400g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 105 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 230 kg

EFG-105

Artikel-Nr.: 1775035



- Schlegelmulcher EFG-125
- Traktorleistung: min. 15 PS
- Mähbreite: ca. 120 cm
- Heckanbau: ca. 52 < | > 71 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 20 Hammerschlegel, 400g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 105 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 255 kg

EFG-125

Artikel-Nr.: 1775012



- Schlegelmulcher EFGC-145
- Traktorleistung: min. 20-30 PS
- Mähbreite: ca. 142 cm
- Heckanbau: ca. 62 < | > 81 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 24 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 300 kg

EFGC-145

Artikel-Nr.: 1775020



- Schlegelmulcher EFGC-175
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 172 cm
- Heckanbau: ca. 72 < | > 100 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 28 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 330 kg

EFGC-175

Artikel-Nr.: 1775013



- Schlegelmulcher EFGC-200
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 196 cm
- Heckanbau: ca. 83 < | > 113 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 26 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 120 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 390 kg

EFGC-200

Artikel-Nr.: 1775031



- Schlegelmulcher EFGC-220
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 216 cm
- Heckanbau: ca. 83 < | > 133 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 36 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 4-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 460 kg

EFGC-220

Artikel-Nr.: 1775018

Unsere EFGCH-Modelle verfügen über eine hydraulische Seitenverschiebung

SCHLEGELMULCHER



- Schlegelmulcher EFGCH-135
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 132 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 80 < | > 55 cm
- Heckanbau: ca. 45 < | > 90 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 24 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 330 kg

EFGCH-135

Artikel-Nr.: 1775034



- Schlegelmulcher EFGCH-155
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 152 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 88 < | > 65 cm
- Heckanbau: ca. 56 < | > 97 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 24 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 105 mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 360 kg

EFGCH-155

Artikel-Nr.: 1775025



- Schlegelmulcher EFGCH-175
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Mähbreite: ca. 172 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 80 < | > 95 cm
- Heckanbau: ca. 45 < | > 135 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 28 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 390 kg

EFGCH-175


Artikel-Nr.: 1775030



- Schlegelmulcher EFGCH-195
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 192 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 91 < | > 95 cm
- Heckanbau: ca. 63 < | > 124 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 32 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 490 kg

EFGCH-195

Artikel-Nr.: 1775028



- Schlegelmulcher EFGCH-220
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 210 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 90 < | > 130 cm
- Heckanbau: ca. 50 < | > 170 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 30 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 120 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 520 kg

EFGCH-220

Artikel-Nr.: 1775039



- Schlegelmulcher EFGCH-240
- Traktorleistung: min. 60 PS
- Mähbreite: ca. 239 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 92 < | > 147 cm
- Heckanbau: ca. 52 < | > 187 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 32 Hammerschlegel, 800g
- Wandstärke: 5-6 mm
- Schlegelwelle Ø: 120 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 540 kg

EFGCH-240

Artikel-Nr.: 1775040



SCHLEGELMULCHER

Geeignet für Front- & Heckanbau
Hydraulische Verschiebung



- Schlegelmulcher VMA-240
- Traktorleistung: min. 80 PS
- Mähbreite: ca. 232 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 92 < | > 147 cm
- Heckanbau: ca. 52 < | > 187 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 22 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 6-8 mm
- Schlegelwelle Ø: 160 mm
- Nachlaufwalze Ø: 145 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 675 kg

VMA-240

Artikel-Nr.: 1775023



- Schlegelmulcher JK-260
- Traktorleistung: min. 80 PS
- Mähbreite: ca. 259 cm
- Heckanbau: ca. 130 < | > 130 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 122 Stück Y-Messer
- Gegenschneide im Gehäuse
- Wandstärke: 6-8 mm
- Schlegelwelle Ø: 190 mm
- Nachlaufwalze Ø: 160 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 790 kg

JK-260

Artikel-Nr.: 1755006



- Schlegelmulcher AG-180
- Front- & Heckanbau möglich
- Traktorleistung: min. 45 PS
- Mähbreite: ca. 178 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 72 < | > 108 cm
- Heckanbau: ca. 47 < | > 133 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 1000 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 16 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 5-8 mm
- Schlegelwelle Ø: 127 mm
- Nachlaufwalze Ø: 150 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I
- Gewicht: 460 kg

AG-180

Artikel-Nr.: 1776016



- Schlegelmulcher AG-220
- Front- & Heckanbau möglich
- Traktorleistung: min. 55 PS
- Mähbreite: ca. 217 cm
- Hydr. Seitenverschiebung
- Heckanbau: ca. 102 < | > 112 cm
- Heckanbau: ca. 50 < | > 162 cm
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 1000 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 20 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 8-12 mm
- Schlegelwelle Ø: 120 mm
- Nachlaufwalze Ø: 145 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I
- Gewicht: 736 kg

AG-220

Artikel-Nr.: 1775016

BÖSCHUNGSMULCHER



- Böschungsmulcher AGF-140
- Traktorleistung: min. 40 PS
- Mähbreite: ca. 138 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 12 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 5-14 mm
- Schlegelwelle Ø: 145 mm
- Nachlaufwalze Ø: 145 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 745 kg

AGF-140


Artikel-Nr.: 1775014



- Böschungsmulcher AGF-160
- Traktorleistung: min. 50 PS
- Mähbreite: ca. 155 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 16 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 5-14 mm
- Schlegelwelle Ø: 145 mm
- Nachlaufwalze Ø: 145 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 720 kg

AGF-160

Artikel-Nr.: 1775036



- Böschungsmulcher AGF-180
- Traktorleistung: min. 60 PS
- Mähbreite: ca. 178 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 4 Stück Zahnriemen
- 16 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 5-14 mm
- Schlegelwelle Ø: 160 mm
- Nachlaufwalze Ø: 160 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 810 kg

AGF-180

Artikel-Nr.: 1775015



- Böschungsmulcher AGF-200
- Traktorleistung: min. 60 PS
- Mähbreite: ca. 198 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 20 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 6-16 mm
- Schlegelwelle Ø: 170 mm
- Nachlaufwalze Ø: 170 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 790 kg

AGF-200

Artikel-Nr.: 1775038



- Böschungsmulcher AGF-220
- Traktorleistung: min. 90 PS
- Mähbreite: ca. 218 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 20 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 6-16 mm
- Schlegelwelle Ø: 145 mm
- Nachlaufwalze Ø: 145 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 800 kg

AGF-220

Artikel-Nr.: 1775022



- Böschungsmulcher AGF-240
- Traktorleistung: min. 90 PS
- Mähbreite: ca. 239 cm
- **Hydraulisch ausstellbar**
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Neigungswinkel: +90° bis -55°
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Antrieb: 5 Stück Zahnriemen
- 24 Hammerschlegel, 1200g
- Wandstärke: 6-16 mm
- Schlegelwelle Ø: 160 mm
- Nachlaufwalze Ø: 160 mm
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 955 kg

AGF-240

Artikel-Nr.: 1775033

ATV MULCHER & MÄHWERKE

HANDMULCHER

HOCHGRASMÄHER



- ATV-Mulcher AT-120
- 4 Takt-Motor, 15 PS
- Normalbenzin
- Elektrostarter, 12 V Anlasser
- Antrieb: 2 Stück Zahnriemen
- Mähbreite: ca. 115 cm
- 28 Hammerschlegel, 350g
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Gesamtbreite: 140 bis 175 cm
- Maße: 180x175x88 cm
- Gewicht: ca. 250 kg

AT-120

Artikel-Nr.: 1775017



- ATV-Mulcher AT-145
- 4 Takt-Motor, 23 PS
- Normalbenzin
- Elektrostarter, 12 V Anlasser
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- Mähbreite: ca. 140 cm
- 26 Hammerschlegel, 350g
- Schlegelwelle Ø: 100 mm
- Nachlaufwalze Ø: 95 mm
- Gewicht: ca. 305 kg

AT-145

Artikel-Nr.: 1775029



- ATV-Sichelmähwerk SMR-120
- 4 Takt-Motor, 16 PS
- Normalbenzin
- Elektrostarter, 12 V Anlasser
- Antrieb: 1 Stück Keilriemen
- Mähbreite: ca. 117 cm
- 3 Sichelmesser
- Schnitthöhe: ca. 2,5 bis 25 cm
- Mähgeschw.: max. 8-10 km/h
- Gewicht: ca. 185 kg

SMR-120

Artikel-Nr.: 1775019



- Hand-Schlegelmulcher HSM-60
- 4 Takt-Motor, 8 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- 3 Vorwärts- 1 Rückwärtsgang
- Getriebe: Einzelradkupplung
- Mähbreite: 60 cm
- 32 Y-Messer
- Schnitthöhe: ca. 2 bis 8 cm
- Geschwindigkeit: 2-5 km/h
- Maße: 131x82x92 cm
- Gewicht: ca. 155 kg

HSM-60

Artikel-Nr.: 1776000



- Hochgrasmäher HGM-58
- 4 Takt-Motor, B&S, 4 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Eigenradantrieb
- Mähbreite: 58 cm
- 4 Schneidklingen
- Maße: 140x70x115 cm
- Gewicht: ca. 60 kg

HGM-58

Artikel-Nr.: 1775026

HYDR. MULCHER/-BALKEN



- Schlegelmulcher HMM-130
- Euro-Frontladeraufnahme
- Traktorleistung: min. 15 PS
- **hydraulischer Antrieb**
- Ölmenge: min. 50-60 l/min.
- Öldruck: min. 180-200 bar
- Mähbreite: ca. 130 cm
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 22 Hammerschlegel, 350g
- Schlegelwelle Ø: 110mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Gewicht: ca. 320 kg

HMM-130

Artikel-Nr.: 1755000



- Schlegelmulcher HMM-170
- Euro-Frontladeraufnahme
- Traktorleistung: min. 20 PS
- **hydraulischer Antrieb**
- Ölmenge: min. 55-65 l/min.
- Öldruck: min. 180-200 bar
- Mähbreite: ca. 170 cm
- Antrieb: 3 Stück Zahnriemen
- 28 Hammerschlegel, 350g
- Schlegelwelle Ø: 110mm
- Nachlaufwalze Ø: 100 mm
- Gewicht: ca. 355 kg

HMM-170

Artikel-Nr.: 1755001



- Mulcher/Mähbalken HMS-80
- Traktorleistung: min. 25 PS
- Eigene Hydraulikölversorgung
- Mähbreite: Mulcher 80 cm
- Antrieb: Zapfwelle (540 U/min.)
- 32 Y-Messer
- Gewicht: ca. 285 kg

Eigene Hydrauliköl-Versorgung mit Zapfwellenpumpe (540 U/min.)

HMS-80(180)

Artikel-Nr.: 1755003



- Mulcher/Mähbalken HMS-100
- Traktorleistung: min. 25 PS
- Eigene Hydraulikölversorgung
- Mähbreite: Mulcher 100 cm
- Antrieb: Zapfwelle (540 U/min.)
- 40 Y-Messer
- Gewicht: ca. 300 kg

Eigene Hydrauliköl-Versorgung mit Zapfwellenpumpe (540 U/min.)

HMS-100(180)

Artikel-Nr.: 1755004

Mähbalken im Set enthalten. Kann anstelle des Mulchers montiert werden

MÄHBALKEN



- **Traktormähbalken TM-170**
- Traktorleistung: min. 18 PS
- Mähbreite: ca. 170 cm
- erforderliche Hydraulik: 1x EW
- Antrieb Messerbalken: Keilriemen
- 2 Schneidleisten (Doppelmesser)
- 45 Messer
- Zapfwelle im Lieferumfang
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I
- Gewicht: ca. 200 kg

TM-170

Artikel-Nr.: 1775130



WARUM JANSEN-VERSAND?

- ✓ Erfahrung seit 1984
- ✓ Ersatzteile dauerhaft verfügbar
- ✓ Eigene Meisterwerkstatt
- ✓ Große Ausstellungshalle
- ✓ Spezialisierter Fachhändler

WHY BUY AT JANSEN?

- ✓ experience since 1984
- ✓ spare parts available on a long-term basis
- ✓ excellent technical support
- ✓ huge exhibition hall
- ✓ specialist retailer


WAAROM JANSEN-VERSAND?

- ✓ Ervaring sinds 1984
- ✓ Reserveonderdelen altijd beschikbaar
- ✓ Een eigen vak-garage
- ✓ Grote showroom
- ✓ Gespecialiseerde handelaar



TRAKTORSCHAUFELN

GREIFSCHAUFELN



- Hecklader HL-3000
- Schaufel Volumen: ca. 500 l
- Schaufelmaß: ca. 120x75x61 cm
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Reichweite: ca. 2,10 m
- Last max. Abladehöhe: 350 kg
- Höhe: max. 3,25 m
- Abkipphöhe: max. 2,10 m
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. I
- Euroaufnahme f. Schaufel
- Gewicht: ca. 350 kg

HL-3000

Artikel-Nr.: 1518500



- Hecklader HL-4000
- Schaufel Volumen: ca. 680 l
- Schaufelmaß: ca. 150x75x61 cm
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Reichweite: ca. 2,62 m
- Last max. Abladehöhe: 450 kg
- Höhe: max. 3,80 m
- Abkipphöhe: max. 2,80 m
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. I
- Euroaufnahme f. Schaufel
- Gewicht: ca. 490 kg

HL-4000

Artikel-Nr.: 1518600



- Dreipunktschaufel DPS-350
- Schaufel Volumen: ca. 350 l
- Schaufelmaß: ca. 106x65x51 cm
- erforderliche Hydraulik: 2x DW
- Reichweite: ca. 3,00 m
- Last max. Abladehöhe: 400 kg
- Abkipphöhe: max. 2,40 m
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I
- Gewicht: ca. 240 kg

DPS-350

Artikel-Nr.: 1518000



- Dreipunktschaufel DPS-800
- Schaufel Volumen: ca. 800 l
- Schaufelmaß: ca. 150x75x70 cm
- erforderliche Hydraulik: 1x DW
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. II
- Gewicht: ca. 210 kg

DPS-800

Artikel-Nr.: 1517000



- Greifschaufeln GS-200-240
- Euro-Frontladeraufnahme
- Schaufelbreite: 200 bis 240 cm
- Öffnungsweite: ca. 90 cm
- erforderliche Hydraulik: 1x DW
- Anzahl Hydraulikzylinder: 2
- Anzahl Zinken: 6-7
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. II
- Gewicht: 440 bis 495 kg

GS-200, GS-220, GS-240

Artikel-Nr.: 1518010
 Artikel-Nr.: 1518020
 Artikel-Nr.: 1518030



MINIBAGGER



- Minibagger/Schreitbagger
- 4 Takt-Motor, 10 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Schwenkbereich: 155 Grad
- Grabtiefe: 2,10 m
- Reichweite: 2,45 m
- Abkipphöhe: 1,45 m
- Tragkraft ohne Konter: 180 kg
- Tragkraft mit Konter: 326 kg
- inkl. AHK-Zugvorrichtung
- 4 DW Hydraulikzylinder
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- minimale Breite: 180 cm
- Gewicht: ca. 530 kg

MB-300

Artikel-Nr.: 1515000



- Minibagger MB-1500
- 4 Takt-Motor, B&S, 13,5 PS
- Normalbenzin, Elektrostarter
- Schwenkbereich: 360°
- Grabtiefe: max. 145 cm
- Reichweite: max. 255 cm
- Abkipphöhe: 167 cm
- Tragkraft Schild unten: 300 kg
- Tragkraft Schild oben: 125 kg
- Reißkraft: ca. 550 kg
- Zugleistung: ca. 900 kg
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- minimale Breite: 82,5 cm
- Gewicht: ca. 590 kg

MB-1500

Artikel-Nr.: 1516000



- Minibagger MB-2000
- Dieselmotor, Yanmar, 6,5 PS
- Diesel, Elektrostarter
- Schwenkbereich: 360°
- Schwenkber. Arm: 50°li, 73°re
- Grabtiefe: max. 128 cm
- Reichweite: max. 238 cm
- Abkipphöhe: 166 cm
- Tragkraft Schild unten: 300 kg
- Tragkraft Schild oben: 125 kg
- Reißkraft: ca. 530 kg
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- minimale Breite: 85 cm
- Gewicht: ca. 715 kg

MB-2000

Artikel-Nr.: 1519000

MB-1500 im Set enthalten:



MB-2000 im Set enthalten:




Die Highlights unserer Minibagger MB-1500 & MB-2000

- Komplett-Set inkl. Baggerschaufeln, Reißzahn & Greifer
- zusätzlicher Hydrauliksteuerkreis am Baggerarm
- hochwertige und robuste Verarbeitung
- Transport auf einem Hänger möglich
- Transport in einem Transporter möglich
- Durchfahren von herkömmlichen Türen möglich
- Verschiedene Anbaugeräte inklusive
- Ausgestattet mit Schnellwechsler
- Tragkraft von ca. 125 bis 300 kg
- Elektro-Starter: 12 Volt
- Betriebsstundenzähler



HECKBAGGER

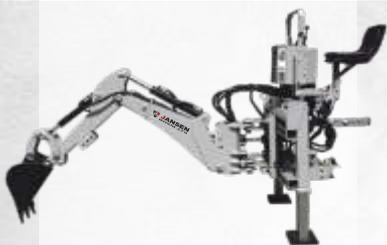

- Heckbagger BHSM-175
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Schwenkradius: 180°
- Hydr. Seitenversch.: 88 cm
- Grabtiefe: max. 175 cm
- Reichweite: max. 260 cm
- Abstützbreite: 138 cm
- Abkipphöhe: max. 180 cm
- Öffnungswinkel Schaufel: 203°
- Reißkraft: ca. 1100 kg
- Zapfwellenpumpe: 540 U/min.
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 570 kg

BHSM-175

Artikel-Nr.: 1325114



- Heckbagger BHSM-225
- Traktorleistung: min. 40 PS
- Schwenkradius: 180°
- Hydr. Seitenversch.: 96 cm
- Grabtiefe: max. 225 cm
- Reichweite: max. 330 cm
- Abstützbreite: 144 cm
- Abkipphöhe: max. 230 cm
- Öffnungswinkel Schaufel: 203°
- Reißkraft: ca. 1700 kg
- Zapfwellenpumpe: 540 U/min.
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 840 kg

BHSM-225

Artikel-Nr.: 1325119



- Heckbagger BHM-225
- Traktorleistung: min. 40 PS
- Schwenkradius: 180°
- Grabtiefe: max. 225 cm
- Reichweite: max. 330 cm
- Abstützbreite: 170 cm
- Abkipphöhe: max. 230 cm
- Öffnungswinkel Schaufel: 203°
- Reißkraft: ca. 1700 kg
- Zapfwellenpumpe: 540 U/min.
- Kreuzsteuerung (2 Steuerkreuze)
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 810 kg

BHM-225

Artikel-Nr.: 1325115

Optional erhältliche Schaufeln für unsere Heckbagger:



900 mm




400 mm



260 mm


BHSM-175

A = 2.600 mm
B = 1.750 mm
C = 3.120 mm




BHSM-225

A = 3.300 mm
B = 2.250 mm
C = 3.450 mm



BHM-225

A = 3.300 mm
B = 2.250 mm
C = 3.450 mm



MOTORGERÄTETRÄGER



- Motorgeräteträger MGT-270
- 4 Takt-Motor, Loncin, 9 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Gänge: 4x Vorw. 3x Rückw.
- Mehrscheiben-Trockenkupplung
- Geschw.: ca. 1,2 bis 11,2 km/h
- Differentialsperre: vorhanden
- Geräteantrieb: Zapfwelle, rechts
- Maße: ca. 140x63x92 cm
- Gewicht: ca. 80 kg

MGT-270

Artikel-Nr.: 1055005



- Motorgeräteträger MGT-420
- 4 Takt-Motor, Loncin, 15 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Gänge: 3x Vorw. 3x Rückw.
- Mehrscheiben-Trockenkupplung
- Umkehrgetriebe
- Geschw.: ca. 1,2 bis 5,8 km/h
- Differentialsperre: vorhanden
- Geräteantrieb: Zapfwelle, rechts
- Maße: ca. 150x70x95 cm
- Gewicht: ca. 105 kg

MGT-420

Artikel-Nr.: 1056001




- Motorgeräteträger MGT-800D
- 1 Zylinder, Lombardini, 11 PS
- Diesel, Elektrostarter
- Gänge: 4x Vorw. 1x Rückw.
- Mehrscheiben-Trockenkupplung
- Feststellbremsen, mechanisch
- Geschw.: ca. 1,5 bis 14,5 km/h
- Differentialsperre: vorhanden
- Geräteantrieb: Zapfwelle, rechts
- 6-fach verzahnt, 16 UNI 221
- Maße: ca. 160x85x96 cm
- Gewicht: ca. 180 kg

MGT-800D

Artikel-Nr.: 1057000

Optionales Zubehör MGT-270

- Bodenfräse, 70 cm Arbeitsbreite
- Fingermähbalken, 120 cm Arbeitsbreite
- Fingermähbalken, 150 cm Arbeitsbreite
- Kehrbesen, 100 cm Arbeitsbreite
- Schneeschild, 100 cm Arbeitsbreite
- Schneefräse, 100 cm Arbeitsbreite
- Pflug, Grubber, Häufelpflug, Wendepflug



Optionales Zubehör MGT-420

- Bodenfräse, 70 cm Arbeitsbreite
- Fingermähbalken, 120 cm Arbeitsbreite
- Kehrbesen, 100 cm Arbeitsbreite
- Schneeschild, 100 cm Arbeitsbreite
- Schneefräse, 100 cm Arbeitsbreite
- Schlegelmulcher, 85 cm Arbeitsbreite
- Sichelmäherwerk, 100 cm Arbeitsbreite
- Rotationspflug
- Wendepflug
- Häufelpflug
- Radgewichte
- Pflug



Optionales Zubehör MGT-800D

- Bodenfräse, 57 bis 70 cm Arbeitsbreite
- Fingermähbalken, 130 cm Arbeitsbreite
- Schlegelmulcher, 80 cm Arbeitsbreite
- Sichelmäherwerk, 60 cm Arbeitsbreite
- Schaufelräder inkl. Radgewichte
- Wendepflug
- Pflug





LAUBSAUGER & KEHRMASCHINEN



- Laubsauger LS-100
- 4 Takt-Motor, Kohler, 6,5 PS
- Normalbenzin (ca. 1,2 l/Std.)
- Seilzugstarter
- Radantrieb zuschaltbar
- Geschw.: ca. 2 km/h mit Antrieb
- 3m Saugschlauch inklusive
- 240 Liter Auffangsack
- 76 cm Arbeitsbreite
- Maße: ca. 158x76x102 cm
- Gewicht: ca. 65 kg

LS-100

Artikel-Nr.: 1415508



Set inkl. Saugschlauch & Auffangsack



- Kehmaschine MKB-500E
- 4 Takt-Motor, 6,5 PS
- Normalbenzin, (ca. 0,5 l/Std.)
- Seilzug- & Elektrostarter
- 12V(5Ah) Batterie enthalten
- Getriebe: 3x Vorw., 1x Rückw.
- Geschw.: ca. 2,5 bis 4,5 km/h
- 3m Saugschlauch inklusive
- 100 cm Arbeitsbreite
- Borsten: Ø 35 cm
- Maße: ca. 160x103x113 cm
- Gewicht: ca. 100 kg

MKB-500E

Artikel-Nr.: 1416500



Im Set enthaltenes Zubehör!

Schneeschild

Kehgutauffangbehälter

- Kehmaschine MKB-500BS
- 4 Takt-Motor, B&S, 6,5 PS
- Normalbenzin, (ca. 0,5 l/Std.)
- Seilzugstarter
- Getriebe: 3x Vorw., 1x Rückw.
- Geschw.: ca. 2,5 bis 4,5 km/h
- 3m Saugschlauch inklusive
- 100 cm Arbeitsbreite
- Borsten: Ø 35 cm
- Maße: ca. 160x103x113 cm
- Gewicht: ca. 100 kg

MKB-500BS

Artikel-Nr.: 1416510



TRAKTORBOHRGERÄTE



- Traktorbohrgerät TBG-100
- Traktorleistung: min. 15 PS
- Zapfwelle inklusive
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- **verstärktes Winkelgetriebe**
- Getriebeuntersetzung: 1:3
- Überlastschutz: Scherbolzen
- Diverse Bohrergrößen lieferbar*
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 80 kg (ohne Bohrer)

TBG-100

Artikel-Nr.: 1175010



- Traktorbohrgerät TBG-200
- Traktorleistung: min. 15 PS +
- Zapfwelle inklusive
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- **verstärktes Winkelgetriebe**
- Getriebeuntersetzung: 1:3
- Überlastschutz: Scherbolzen
- Diverse Bohrergrößen lieferbar**
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 85 kg (ohne Bohrer)

TBG-200

Artikel-Nr.: 1175009



- Traktorbohrgerät TBG-300
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Zapfwelle inklusive
- Zapfwellenantrieb: 540 U/min.
- **verstärktes Winkelgetriebe**
- Getriebeuntersetzung: 1:3
- Überlastschutz: Scherbolzen
- Diverse Bohrergrößen lieferbar***
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: 200 kg (ohne Bohrer)

TBG-300

Artikel-Nr.: 1176000

Verfügbare Bohrerschnecken

ACHTUNG:
Nur kompatibel mit
unseren
Traktorbohrgeräten



TBG-100*

- 150 mm • 225 mm
- 300 mm • 350 mm

TBG-200**

- 150 mm • 225 mm
- 300 mm • 450 mm
- 600 mm

TBG-300***

- 150 mm • 220 mm
- 300 mm • 450 mm
- 500 mm • 600 mm



HYDRAULISCHE ERDBOHRGERÄTE

Hydraulisches Erdbohrgerät mit Benzinmotor inkl. Bohrer



- Pendelbohrgerät PB-100
- 4 Takt-Motor, 10 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Bohrerantrieb: hydraulisch
- **Komplettset inkl. Bohrer:** 125, 150, 200, 250, 300 mm
- Bohrtiefe: max. 100 cm
- Maße: ca. 260x96x160 cm
- Gewicht: ca. 200 kg

PB-100

Artikel-Nr.: 1175020



- Hydr. Erdbohrgerät HBG-1500
- für Minibagger MB-1500E
- Adapter für ext. Anbau optional
- **Ölfluss: min. 15 l, max. 60 l**
- Bohrerantrieb: hydraulisch
- **optional verfügbare Bohrer:** 150, 225, 300, 350, 450, 600 mm
- Bohrtiefe: ca. 125 cm
- Drehzahl: 5-300 U/min.
- Drehmoment: 370 Nm
- Leistung: max. 11 kW
- Betriebsdruck: 180 bar
- Gewicht: ca. 29 kg (ohne Bohrer)

HBG-1500

Artikel-Nr.: 1175030



- Hydr. Erdbohrgerät HBG-2000
- für Minibagger MB-2000
- Adapter für ext. Anbau optional
- **Ölfluss: min. 15 l, max. 60 l**
- Bohrerantrieb: hydraulisch
- **optional verfügbare Bohrer:** 150, 225, 300, 350, 450, 600 mm
- Bohrtiefe: ca. 125 cm
- Drehzahl: 5-300 U/min.
- Drehmoment: 340 Nm
- Leistung: max. 10 kW
- Betriebsdruck: 140 bar
- Gewicht: ca. 35 kg (ohne Bohrer)

HBG-2000

Artikel-Nr.: 1175050



- Hydr. Erdbohrgerät HBG-500
- Euro-Frontladeraufnahme
- **Ölfluss: min. 40 l, max. 60 l**
- Bohrerantrieb: hydraulisch
- **optional verfügbare Bohrer:** 150, 225, 300, 450, 600 mm
- Bohrtiefe: ca. 125 cm
- Drehzahl: max. 56 U/min.
- Drehmoment: max. 2085 Nm
- Leistung: max. 12 kW
- Betriebsdruck: 180 bar
- Gewicht: ca. 65 kg (ohne Bohrer)

HBG-500

Artikel-Nr.: 1175040

Verfügbare Bohrschnecken



HBG-1500

- 150 mm • 225 mm
- 300 mm • 350 mm
- 450 mm • 600 mm

HBG-2000

- 150 mm • 225 mm
- 300 mm • 350 mm
- 450 mm • 600 mm

HBG-500

- 150 mm • 225 mm
- 300 mm • 450 mm
- 600 mm



Erdbohrgerät mit Benzinmotor im Set inkl. Bohrer

- Einmann-Bohrgerät EBG-100
- 2 Takt-Motor, 3 PS
- Kraftstoff: 2-Takt-Gemisch: 1:40
- Seilzugstarter
- gefertigt nach ISO 9001:2000
- **100, 200 mm Bohrer inklusive**
- **optional verfügbare Bohrer:** 80, 150, 250, 300 mm
- Bohrtiefe: max. 100 cm
- stufenlose Drehzahl b. 170 U/min.
- Gewicht: 8,6 kg (ohne Bohrer)

EBG-100

Artikel-Nr.: 1175000

STUBBEN- & GRABENFRÄSEN


GRABENFRÄSE



- Stubbenfräse BSF-13
- 4 Takt-Motor, Loncin, 15 PS
- Normalbenzin
- Seilzugstarter
- Zentrifugalkupplung
- Drehzahl Fräsräd: 2100 U/min.
- 12 Fräszähne, Wolfram-Carbid
- Fräsradbreite: ca. 5,5 cm
- Frästiefe: ca. 30 cm
- Maße: ca. 152x75x112 cm
- Gewicht: ca. 100 kg

BSF-13

Artikel-Nr.: 1055000

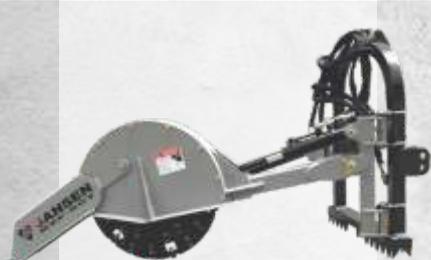

- Stubbenfräse BSF-60T
- Traktorleistung: min. 30 PS
- Antrieb: Zapfwelle, 540 U/min.
- Fräsräd: Ø 60 cm
- Fräsbereich: ca. 60 cm
- 54 Fräszähne, Werkzeugstahl
- Schwenkbogen: ca. 40°
- Hydraulikanschluß: 2x DW
- Fräshöhe: ca. 45 cm über Niveau
- Frästiefe: ca. 30 cm unter Niveau
- Drehzahl Fräsräd: 980 U/min.
- Aufnahme: 3-Punkt, Kat. I & II
- Gewicht: ca. 280 kg

BSF-60T

Artikel-Nr.: 1055003



- Stubbenfräse Bagger BSF-50B
- Antrieb: hydraulisch
- Kolbenmotor mit Freilauf
- Öl-Leckleitung erforderlich
- Ölmenge: min. 75-80 l/min.
- Betriebsdruck: max. 250 bar
- Fräsräd: Ø 47 cm
- Fräsradbreite: 10 cm
- 16 Fräszähne, Werkzeugstahl
- Drehzahl: max. 1300 U/min.
- universale Anbauplatte
- Gewicht: ca. 240 kg

BSF-50B

Artikel-Nr.: 1057010



- Grabenfräse GF-600pro
- 4 Takt-Motor, B&S, 15 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Aushubleistung: max. 60 m/Std.
- Grabtiefe: 20, 40, 60 cm
- Grabbreite: ca. 10 cm
- Fräszähne: 27, Karbidlegierung
- Kettenlänge: 206 cm
- Kettengeschw.: max. 550 m/min.
- Maße: ca. 217x95x117 cm
- Gewicht: ca. 184 kg

GF-600pro

Artikel-Nr.: 1058000




- **Motorspritze MGS-50**
- 2 Takt-Motor, 1 PS, Seilzugstarter
- Kraftstoff: 2-Takt-Gemisch: 1:25
- Spritzmitteltank: 50 Liter
- Fördermenge: 3-8 Liter/min.
- Betriebsdruck: 5-25 bar
- Länge Schlauch: 20 m
- Maße: ca. 88x44x58 cm
- Gewicht: ca. 35 kg

MGS-50

Artikel-Nr.: 1056000


SONSTIGES LANDWIRTSCHAFT



- **Wiesenschleppes WS-400**
- Arbeitsbreite: 400 cm
- Netz: 3-reihig
- Gewicht: 220 kg
- **Wiesenschleppes WS-500**
- Arbeitsbreite: 500 cm
- Netz: 3-reihig
- Gewicht: 245 kg
- **mechanisch klappbar**
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II

WS-400, WS-500

Artikel-Nr.: 1925000
Artikel-Nr.: 1925001

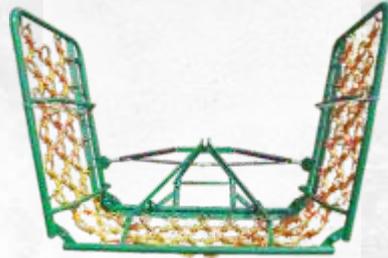

- **Wiesenschleppes WS-600H**
- Arbeitsbreite: 600 cm
- **hydraulisch klappbar**
- Länge Netz: 90 cm
- Netz: 3-reihig
- Aufnahme: 3-Punkt, ab Kat. II
- Gewicht: 245 kg

WS-600H

Artikel-Nr.: 1925003



- **Salz-/Düngerstreuer SW-200**
- Material: Stahl
- Füllmenge: ca. 200l, 160 kg
- **Kugelkopfaufnahme**
- Achse mit Ölbadgetriebe
- Achsrotation durch Ziehen
- Streubreite bis zu 300 cm
- Zugdeichsel höhenverstellbar
- Abdeckplane inklusive
- Durchlass Mischwerk variabel
- Gewicht: 63 kg

SW-200

Artikel-Nr.: 1729050



- **Ballenzange BZ-130**
- Euro-Frontladeraufnahme
- 1x DW Anschluß erforderlich
- Belastung: max. 1200 kg
- **Greifer geschlossen: 80 cm**
- **Greifer geöffnet: 150 cm**
- Kantenloser Rahmen
- Gewicht: 210 kg

BZ-130

Artikel-Nr.: 1970200



- **Motorspritze MGS-100**
- 4 Takt-Motor, 2,45 PS
- Normalbenzin, Seilzugstarter
- Spritzmitteltank: 100 Liter
- Fördermenge: 20 Liter/min.
- Betriebsdruck: 20 bar
- Länge Schlauch: 30 m
- Maße: ca. 108x71x96 cm
- Gewicht: ca. 50 kg

MGS-100

Artikel-Nr.: 1056100



© 2017-2020 - Jansen GmbH & Co. KG | Bilderquellen: Jansen GmbH & Co. KG - www.pexels.com
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten! Die Haftung bei Druckfehlern ist ausgeschlossen!



JANSEN

Ihr Fachhandel mit Meisterwerkstatt. Seit 1984

Jansen GmbH & Co. KG - D-49824 Emlichheim

Telefon: +49 (0) 59 43 - 1881
Telefax: +49 (0) 59 43 - 1421
E-Mail: info@jansen-versand.de



ONLINE SHOP



ONLINE SHOP



ONLINE SHOP

